



## CÓMO REPARAR UN INODORO QUE GOTEA

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, các hộ gia đình Mỹ lãng phí gần 900 tỷ gallon nước do rò rỉ trong nhà. Rò rỉ bồn cầu rất dễ phát hiện bằng cách làm theo một số bước đơn giản.


Thực hiện kiểm tra thuốc nhuộm là một cách nhanh chóng và dễ dàng để biết liệu bồn cầu của bạn có bị rò rỉ hay không. Tất cả những gì bạn cần là màu thực phẩm (hoặc viên thuốc nhuộm).

### Thực hiện thử nghiệm:

1. Tháo nắp bể.
2. Thêm một vài giọt màu thực phẩm vào bể.
3. Chờ 15 phút (không xả bồn cầu).
4. Nếu màu sắc xuất hiện trong bồn cầu, có nghĩa là đã bị rò rỉ và phải sửa chữa.

Bạn luôn có thể cân nhắc việc thay thế một bồn cầu cũ bằng một bồn cầu mới và cài tiến (cho dù nó có bị rò rỉ hay không). Hoặc bạn có thể thử một trong những cách sửa chữa hệ thống ống nước sau đây.

**LƯU Ý:** Trước khi cố gắng sửa chữa hệ thống ống nước, hãy đảm bảo đã tắt nước ở van đóng ngắt, thường nằm ngay phía sau bồn cầu. Hoặc, nếu bạn không phải là người tự làm, hãy gọi thợ sửa ống nước để được hỗ trợ.

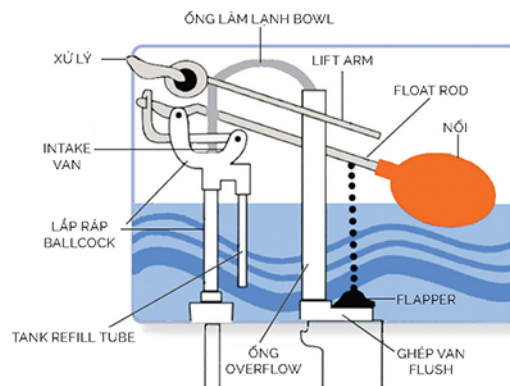

### Một số sự cố phổ biến nhất và cách khắc phục:

1. **Nước chảy liên tục:** Kiểm tra van nạp và ống tràn. Nếu mực nước được đặt quá cao, van nạp nước sẽ liên tục cho nước vào bình và lượng nước dư thừa sẽ chảy xuống cống. Điều chỉnh phao sao cho mực nước thấp hơn đầu ống tràn 1 inch.
2. **Tay cầm Jiggle:** Nếu tay cầm bị "treo" sau khi xả nước và bạn phải lắc mạnh tay cầm hoặc đẩy ngược tay cầm lên để làm cho dòng chảy vào bồn chứa bị tắt, đã đến lúc sửa chữa hoặc thay thế van xả. Theo thời gian, một flapper sẽ bị hư hỏng và mất niêm phong.
3. **Nhà vệ sinh huyết sáo:** Nếu bạn nghe thấy tiếng huyết sáo hoặc tiếng rên rỉ, nhà vệ sinh của bạn có thể cần một bộ lắp ráp cầu phao mới, đặc biệt nếu việc điều chỉnh quả cầu phao không giúp ích gì cho vấn đề. Bộ dụng cụ thay thế hoàn chỉnh có sẵn tại các cửa hàng phần cứng và ống nước.
4. **Thanh dẫn hướng Bent:** Tháo phần trên của bồn cầu và kiểm tra cơ chế xả nước bên trong. Bất kỳ bộ phận nào bị cong, gỉ hoặc bị ăn mòn có thể cần được thay thế để giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru.
5. **Rò rỉ bóng pit tông:** Nếu bị pit tông bị mòn hoặc gồ ghề xung quanh các cạnh, nó có thể cần được thay thế. Nếu nó không bị mòn, nó có thể không được đặt đúng chỗ do chân van bị đóng cặn hoặc bị ăn mòn. Xả bồn cầu để làm trống bể. Vỗ hết nước còn lại. Lau khô chân van xả và chà nhám bằng vải nhám mịn hoặc miếng cọ rửa bằng nhựa. Nếu nó không thể được làm mịn, hãy thay thế nó.

### CONNECT WITH US:



### CONTACT US:

☎ 408.279.7900  
 🌐 [sjwater.com](http://sjwater.com)  
 ✉ [Customer.Service@sjwater.com](mailto:Customer.Service@sjwater.com)